

NARVAL ACOUSTICS

NARVAL ACOUSTICS

MTX-8ST TISZTATÉRI KOMMUNIKÁCIÓS ÁLLOMÁS

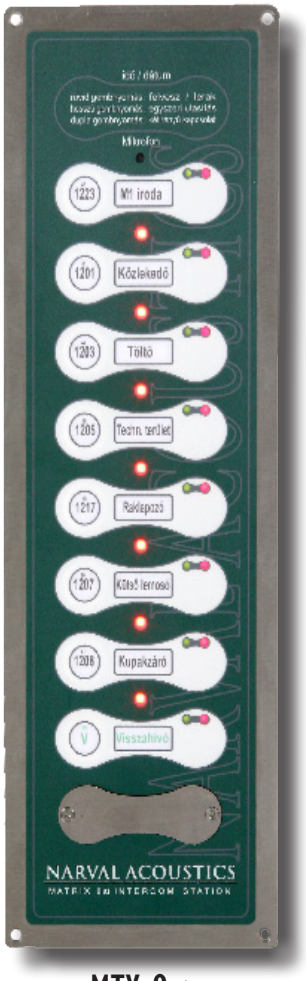

MTX-8st

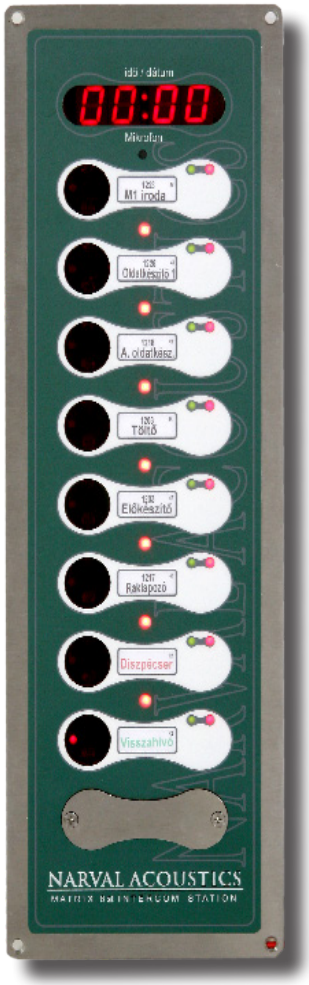

MTX-8stkh

Az MTX-8st aszeptikus kommunikációs állomáscsalád tisztatéri alkalmazásra ajánlott.
A 7+1 felprogramozható hívásirányának köszönhetően szélesebb körben nyújt megoldást mint egy hagyományos átbeszélő. Többfajta aszeptikus, asztali vagy Rack-es egységgel szabadon konfigurálható a 32 állomásos rendszerben.
A távtáplált törpefeszültségű működés és a gáztömör kivitel lehetőséget ad az enyhe savas vagy lúgos nedves tisztítószerek alkalmazására. A fokozott tisztaságot igénylő terekbe érintésmentes kivitelben alkalmazható (MTX-8stk, stkh), központi vezérlésű óra/dátum kijelzéssel szerelhető (MTX-8sth, stkh).

NARVAL ACOUSTICS
SFX Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2 D ép.
Tel: +36 20 3249852 e-mail: info@narvalacoustics.eu
www.narvalacoustics.eu

NARVAL ACOUSTICS

MTX-8ST TISZTATÉRI KOMMUNIKÁCIÓS ÁLLOMÁS

A rendszer működése

Az egyes állomások között egy-, illetve kétirányú kapcsolatot tesz lehetővé, korlátlan variációban. A kezelőgombok működtetésének függvényében lehet pillanatnyi egyirányú kapcsolatot, állandó egyirányú kapcsolatot, és állandó kétirányú kapcsolatot létrehozni, valamint dallam és fényjelzés funkció is kiváltható.
A kommunikációs berendezés állomásai készülhetnek gáztömör, és csepp, illetve gőzálló kivitelben, valamint rack-be szerelhető, és asztali formában is. A hang kommunikáció analóg módon, az FTP kábel érpárjain keresztül bonyolódik, az innen érkező CAN-buszon továbbított utasításokat (pl.: híváskezdeményezés, bontás, stb.) a rendszer központja hajtja végre. A rendszer kiépítése csillagpontos, a készülékek csak a központon keresztül kommunikálnak, illetve tápfeszültséget is a rendszerkábelen kapnak.

Műszaki Adatok

Kivitel:	Inox előlap, légzáró mosható fóliatasztatúra, inox ház
Mechanika méret:	Cleantek illesztősáv kompatibilis 110*340*36 mm
Kivágási méret:	74x324 mm
Audio:	Beépített kondenzátormikrofon, Kettős hangsugárzókimenet 2x4W/8Ω
Kommunikáció:	Adat: CAN-BUS, Hang: analóg szimmetrikus jelátvitel, 0 dBu
Tápfeszültség:	42V , a központtól, földfüggetlen, teljesítményfelvétel max 10W, jellemzően 3.5W
Időkijelzés:	14mm-és 4 digites piros, váltott dátum-idő megjelenítés (sth, stkh modell)
Közeledésérzékelő:	Infravörös, külső fény ellen védett, 0-30mm érzékenység (stk, stkh modell)

NARVAL ACOUSTICS
SFX Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2 D ép.
Tel: +36 20 3249852 e-mail: info@narvalacoustics.eu
www.narvalacoustics.eu

NARVAL ACOUSTICS