NARVAL SYSTEMS

NARVAL SYSTEMS

MTX-6,-12,-14,-18,-36BR DUPLEX KOMMUNIKÁCÓS ÁLLOMÁSOK
NPM SZIMPLEX KOMMUNIKÁCÓS ÁLLOMÁSOK



NPM-16 funkcióvezérlő kijelővel



NPM-16 bemondó állomás

Az NPM bemondóállomások az MTX termékcsalád részei, fő funkciójuk szimplex utasítások célzott eljuttatása, illetve vezérlések kiadása, visszajelzések megjelenítése telepített rendszerekben. Az NPM állomások nem rendelkeznek hangszóróval, sem fülhallgató kimenettel, így -az MTX készülékekkel ellentétben- egymás közti kommunikációra nem alkalmasak.
Hívás állapot visszajelzés illetve a foglaltság jelzés címkézhető világító gombokon jelenik meg.

Az MXC rendszer központ és az NPM állomások közt csillagpontosan 1-1db Cat-5 SFTP (RJ-45) kábel teremti meg a kapcsolatot, helyi táplálást nem igényel.
Az NPM állomások 4, 8, 16 gombos kivitelben, illetve opcionálisan oled kijelzős változatban készülnek.

Műszaki Adatok

Kivitel:	Szinterezett acél vagy szálhúzott inox ház, és előlap, kijelzős kivitel esetén sötétszürke plexi előlap
Mechanika méret:	150x80x50mm + 200mm-es gégecsöves mikrofon

NARVAL SYSTEMS

TEQ kft. 1131 Rokon u. 9.Tel: +36 20 3249852
www. narvalintercom.eu

NARVAL SYSTEMS

NARVAL SYSTEMS

MTX-6,-12,-14,-18,-36BR DUPLEX KOMMUNIKÁCÓS ÁLLOMÁSOK
NPM SZIMPLEX KOMMUNIKÁCÓS ÁLLOMÁSOK


MTX-4
4 pushbuttons
beltpack




MTX-5wl
5 pushbuttons
wireless beltpack



MTX-6br 6+2 pushbuttons

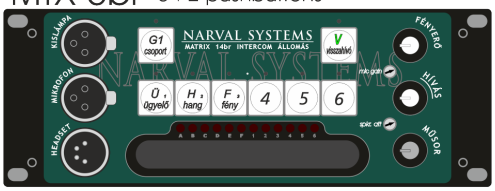

MTX-12br 12 pushbuttons

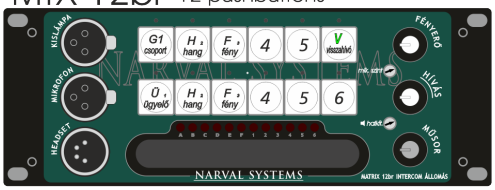


MTX-8brw wall mount




MTX-14br 14 pushbuttons



MTX-18br 18+8 pushbuttons

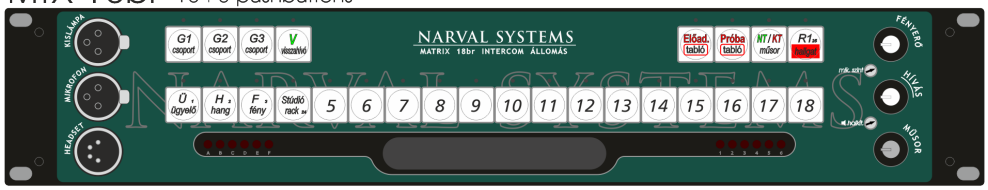

MTX-36br 36+8 pushbuttons

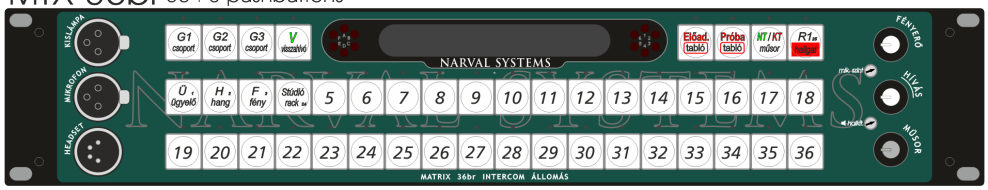

A Narval MTX kommunikációs állomások színházi és stúdiótechnikai területeken, telepített munkahelyek kiszolgálására ajánlottak. Szabadon felprogramozható gombjaik hangutasításokra, bejátszás vezérlésekre, fényjelzés működtetésekre és műsorhang hallgatására is alkalmassá teszik. Az eszközök belső hangsugárzóval, tartozék gégecsöves mikorfonnal, headset csatlakozással és szablyozható fényerejű kislámpa kimenettel rendelkeznek.
Az MTX állomások segítségével perifériákkal együtt maximum 64 független állomásos rendszer hozható létre.

NARVAL SYSTEMS

TEQ kft. 1131 Rokon u. 9.Tel: +36 20 3249852
www. narvalintercom.eu

NARVAL SYSTEMS

MTX-6,-12,-14,-18,-36BR DUPLEX KOMMUNIKÁCÓS ÁLLOMÁSOK
NPM SZIMPLEX KOMMUNIKÁCÓS ÁLLOMÁSOK





Műszaki Adatok

Kivitel:	Szinterezett acél ház, címkézhető, 4mm-es úttal rendelkező háttérvilágított nyomógombok
Mechanika méret:	MTX-6, MTX-12: 240x88x124mm (+csatlakozó)(2RU 1/2RU széles) MTX-14: 482x44x94mm (+csatlakozó)(1RU) MTX-18, MTX-36: 482x88x124mm (+csatlakozó)(2RU)
Audio:	Gégecsöves kondenzátormikrofon, Beépített hangsugárzó 5W Headset csatlakozás: dinamikus mikrofon, 4-800R fejhallgató
Kommunikáció:	adatátvitel: CAN-BUS (Narval szabvány) Hang: analóg szimmetrikus jelátvitel, 0 dBu
Tápfeszültség:	42V, a központtól, földfüggetlen, teljesítményfelvétel max 10W, jellemzően 3.5W Kislámpa kimenet: 12V 1-120mA (áramgenerátoros szabályzás)

NARVAL SYSTEMS

TEQ kft. 1131 Rokon u. 9.Tel: +36 20 3249852
www. narvalintercom.eu

NARVAL SYSTEMS