NARVAL SYSTEMS


NARVAL SYSTEMS

MTX-6,-12,-14,-18,-36BR KOMMUNIKÁCÓS ÁLLOMÁSOK


MTX-4
4 pushbuttons
beltpack




MTX-5wl
5 pushbuttons
wireless beltpack



MTX-6br 6+2 pushbuttons

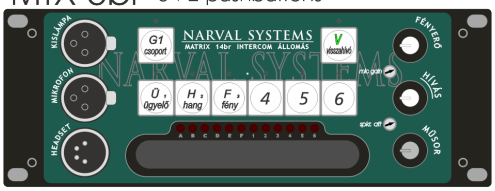


MTX-12br 12 pushbuttons

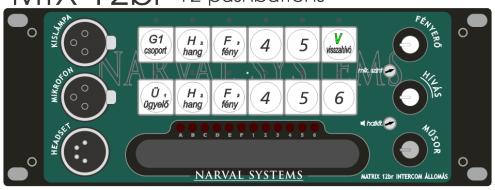


MTX-8brw wall mount




MTX-14br 14 pushbuttons



MTX-18br 18+8 pushbuttons

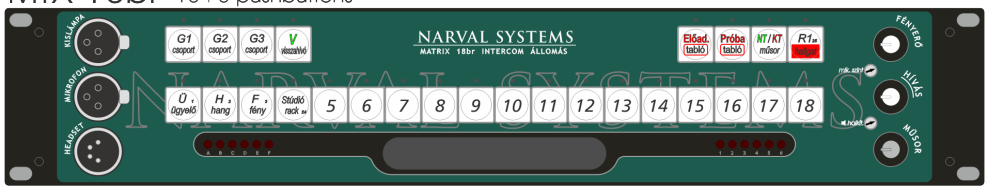

MTX-36br 36+8 pushbuttons

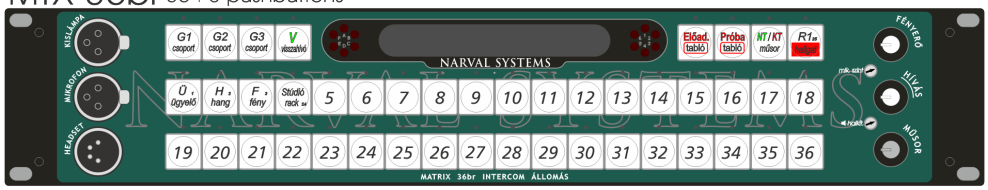

A Narval MTX kommunikációs állomások színházi és stúdiótechnikai területeken, telepített munkahelyek kiszolgálására ajánlottak. Szabadon felprogramozható gombjaik hangutasításokra, bejátszás vezérlésekre, fényjelzés működtetésekre és műsorhang hallgatására is alkalmassá teszik. Az eszközök belső hangsugárzóval, tartozék gégecsöves mikorfonnal, headset csatlakozással és szablyozható fényerejű kislámpa kimenettel rendelkeznek.
Az MTX állomások segítségével perifériákkal együtt maximum 64 független állomásos rendszer hozható létre.

NARVAL SYSTEMS

TEQ kft. 1131 Rokon u. 9.Tel: +36 20 3249852
www. narvalintercom.eu

NARVAL SYSTEMS

MTX-6,-12,-14,-18,-36BR KOMMUNIKÁCÓS ÁLLOMÁSOK





Műszaki Adatok

Kivitel:	Szinterezett acél ház, címkézhető, 4mm-es úttal rendelkező háttérvilágított nyomógombok
Mechanika méret:	MTX-6, MTX-12: 240x88x124mm (+csatlakozó)(2RU 1/2RU széles) MTX-14: 482x44x94mm (+csatlakozó)(1RU) MTX-18, MTX-36: 482x88x124mm (+csatlakozó)(2RU)
Audio:	Gégecsöves kondenzátormikrofon, Beépített hangsugárzó 5W Headset csatlakozás: dinamikus mikrofon, 4-800R fejhallgató
Kommunikáció:	adatátvitel: CAN-BUS (Narval szabvány) Hang: analóg szimmetrikus jelátvitel, 0 dBu
Tápfeszültség:	42V, a központtól, földfüggetlen, teljesítményfelvétel max 10W, jellemzően 3.5W Kislámpa kimenet: 12V 1-120mA (áramgenerátoros szabályzás)

NARVAL SYSTEMS

TEQ kft. 1131 Rokon u. 9.Tel: +36 20 3249852

www. narvalintercom.eu

NARVAL SYSTEMS