
NARVAL SYSTEMS

NARVAL SYSTEMS

MXC-08,-16,-32,-48,-64 INTERKOM MÁTRIX ÉS KÖZPONT

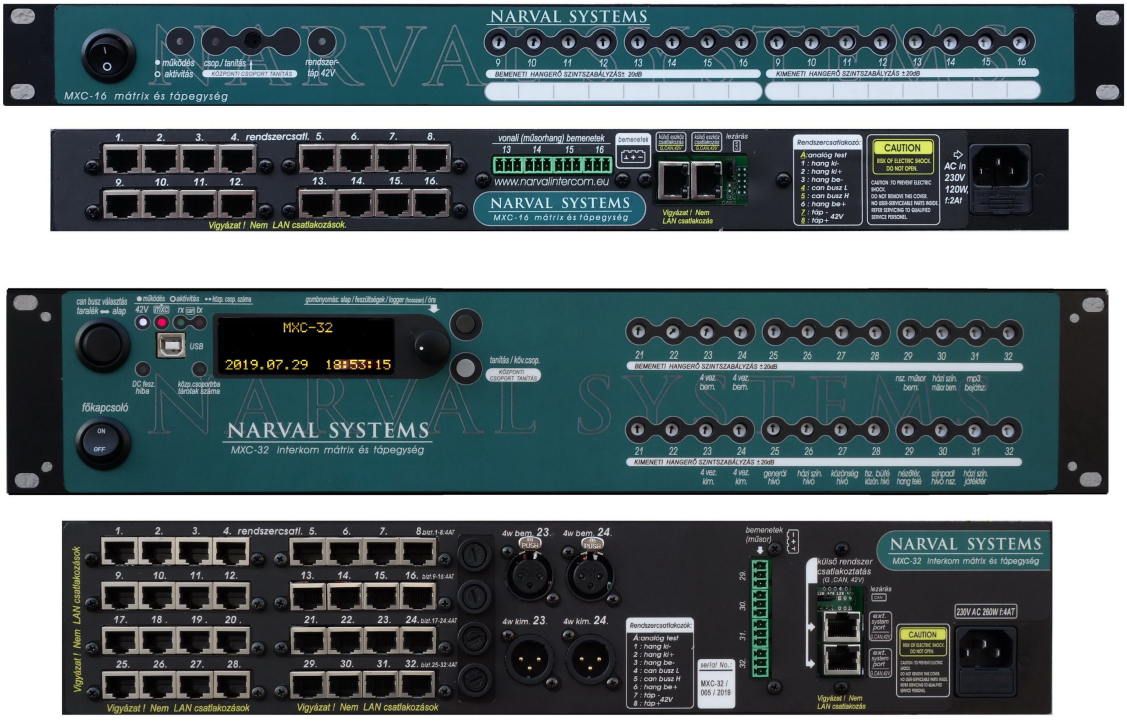

MXC-16 (fent) MXC-32 (lent)

A Narval MXC központok színház-,stúdiótechnikai és tisztatéri utasítórendszerek központi mátrixául szolgálnak.
A készülékcsalád tagjai a sorszámuknak megfelelő számú Narval MTX állomást és egyéb perifériát képesek kiszolgálni. Az MTX állomások számára távtáplálást szolgáltatnak, az állomások CAN-busz üzenetei alapján létrehozzák a hangkapcsolathoz szükséges mátrix összeköttetést. Külső rendszerek (perifériák) részére analóg szimmetrikus portokkal rendelkeznek, melyek az előlapi potméterekkel szintezhetőek. Az MTX állomások segítségével perifériákkal együtt maximum 64 független állomásos rendszer hozható létre.

NARVAL SYSTEMS

TEQ kft. 1131 Rokon u. 9.Tel: +36 20 3249852
www. narvalintercom.eu

NARVAL SYSTEMS

MXC-08,-16,-32,-48,-64 INTERKOM MÁTRIX ÉS KÖZPONT

NARVAL SYSTEMS

Műszaki Adatok

Kivitel:	Szinterezett acél ház (fekete finomstruktúr), beépített tápegység
Mechanika méret:	MXC-8-16: 482x44x306mm (+csatlakozók) MXC-32: 482x88x406mm (+csatlakozók) MXC-48: 482x88x506mm (+csatlakozók) MXC-64: 482x88x506mm (+csatlakozók) szabványos 19”-os Rack ház, MXC-8,-16 esetén 1RU, MXC-32,-48,-64 esetén 2RU
Kommunikáció:	adatátvitel: CAN-BUS (Narval szabvány) Hang: analóg szimmetrikus jelátvitel, 0 dBu (+-20 dB szabályzással)
Tápfeszültség:	230V teljesítményfelvétel: -MXC-8-16: Max 120W, jell.:50W -MXC-32: Max 200W, jell.:80W -MXC-48: Max 240W, jell.:100W -MXC-64: Max 300W, jell.:120W
Opcionális:	adatforgalom és működési paraméter elemző és megjelenítő felület (oled kijelző)

NARVAL SYSTEMS

TEQ kft. 1131 Rokon u. 9.Tel: +36 20 3249852

www. narvalintercom.eu